

**Приложение №6
СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ПОСТАВЩИКЕ)**

Страна происхождения: Разработано в России. Произведено в Китае по заказу: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, Адрес: 350018, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, д.3, Тел.: +7(861)299-12-29; 8-800-200-82-84; e-mail: sale@ilocks.ru; web_site: www.ilocks.ru

Сборка, комплектация и упаковка товара произведена в России компанией ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, отдел комплектации: тел.: +7(861)219-30-30


Правообладатель торговой марки iLocks на территории РФ: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ»

**ЭЛЕКТРОННЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ГОСТИНИЦ
iLOCKS IS100-S 433+BLE, iLOCKS IS100-G 433+BLE,
iLOCKS IS100C-SF 433+BLE, iLOCKS IS100C-BN 433+BLE**

ПАСПОРТ

ПС- iLOCKS IS100 433+BLE

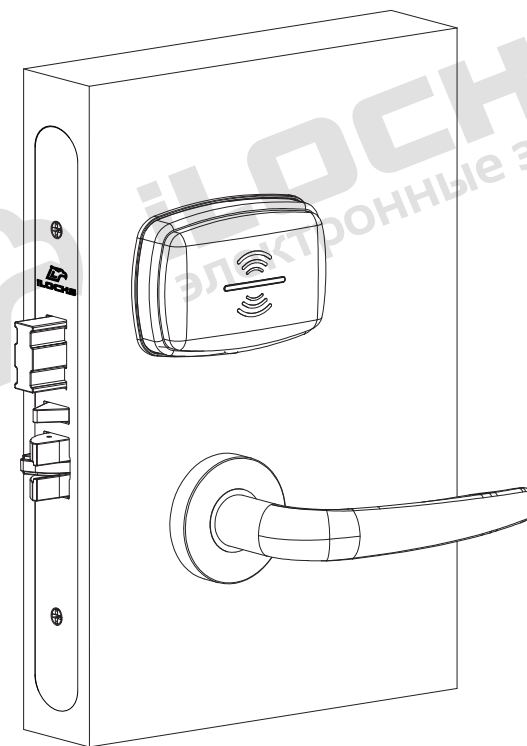

г. Краснодар, 2026 г.



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Паспорт распространяется на электронные замки серии iLOCKS IS100 433+BLE, моделей iLOCKS IS100-S 433+BLE, iLOCKS IS100-G 433+BLE, iLOCKS IS100C-SF 433+BLE, iLOCKS IS100C-BN 433+BLE, предназначенные для управления доступом гостей и персонала гостиницы в номера и служебные зоны.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики

Наименование замка	iLOCKS IS100 433+BLE
Электропитание(рабочее напряжение)	4,5~6,0 В постоянного тока
Источники питания	4 алкалиновые батареи AA 1,5 В
Срок службы батарей	15000 срабатываний
Записи о срабатываниях	1990 последних записей
Рабочая частота	13,56 МГц (карта Mifare), Sub-1G (433МГц), BLE 4.2
Расстояние считывания	<2 см
Рабочая влажность	10-95% отн. влажности
Рабочая температура	От - 20 до + 50 °С
Ток в режиме покоя	<25 мкА
Рабочий ток	<200 мА
Способы разблокировки	Микроволновая индукция, дистанционное открытие, мобильное приложение, аварийный механический ключ
Время разблокировки	Если дверь не была открыта после разблокировки то через 5 секунд она будет вновь заблокирована
Сигнал о низком уровне заряда батарей	При падении напряжения ниже 4,8 В подается троекратный звуковой сигнал. Замок можно открыть еще до 100 раз. При падении напряжения ниже 4,5 В, дверь больше не откроется. Потребуется открыть дверь аварийным механическим ключом и заменить батарейки
Программное обеспечение	iLocks
Операционная система	Windows 10 или более поздние
Материал корпуса	Металл, ABS пластик
Совместимость с PMS	Поддерживается

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1. Структурная схема (спецификация) и габаритные характеристики замков типа iLOCKS IS100 433+BLE представлены на рисунке №1.

Приложение №5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Замок серии iLOCKS IS100 433+BLE

_____ обозначение

№ _____
заводской номер

Упакованы Изготовителем согласно требованиям действующей технической документации.

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число



Приложение №4
УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
			выполнившего работу	проверившего работу

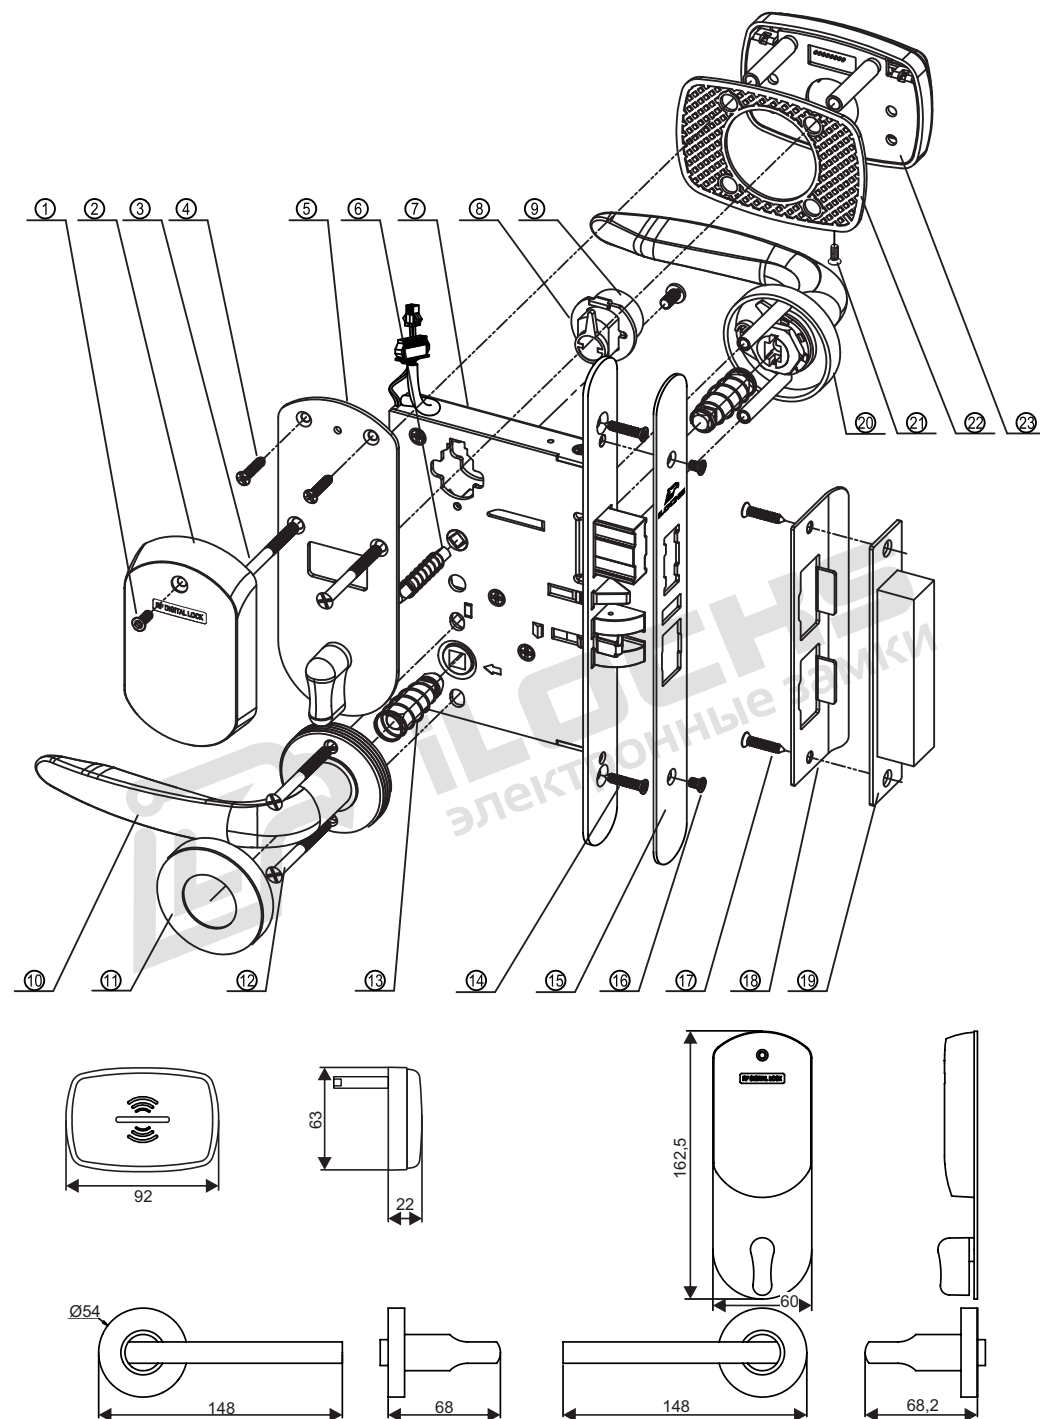











Рисунок №1 – Структурная схема (спецификация) замков типа
iLOCKS IS100 433+BLE

Таблица 2. Спецификация

1 Вит крышки батарейного отсека 20x4 мм  x1	2 Батарейный бокс  x1	8 Цилиндр с комплек том ключей  x1	18 Ответная часть дверного замка прямая/угловая***  x1
3 Крепежные винты 30x5 мм*  x2	4 Саморезы задней панели 20x4 мм  x2	9 Вит цилиндра 7x4 мм  x1	11 Накладка внутренней ручки  x1
5 Задняя (внутренняя) панель  x1	10 Задняя (внутренняя) ручка  x1	19 Запорная коробка  x1	
6 Малый четырехгранный шток  x1	12 Крепежные винты внутренней ручки 50x4 мм*  x2	20 Внешняя (наружная) ручка  x1	
7 Врезной замок (механизм замка)  x1	13 Большой четырёх- гранный шток  x2	14 Саморезы врезного замка 20x4 мм  x2	21 Вит считывателя 5x3 мм  x1
	15 Боковая пластина  x1	16 Вит передней панели 6x4 мм  x1	22 Резиновая прокладка считывателя  x1
		17 Саморезы ответной части 20x4 мм  x2**	23 Считыватель замка  x1

* Длина крепежных винтов (№3) и (№12) может быть изменена в зависимости от толщины дверного полотна по предварительной договоренности с производителем изделия.

** В зависимости от типа ответной части в комплект входят: 2 самореза ответной части (№17) (в стандартной комплектации с прямой ответной частью) или 4 самореза (№17) (в комплектации с угловой ответной частью).

*** В стандартную комплектацию входит прямая ответная часть дверного замка (№18). Возможна комплектация с угловой ответной частью по предварительной договоренности с производителем изделия.

Приложение №3 ФОРМА ЗАПИСЕЙ О ПРОВОДИМОМ РЕМОНТЕ

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Замок серии iLOCKS IS100 433+BLE

№/заводское обозначение _____ предприятие, дата: _____

Наработка с начала эксплуатации _____
(параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте (вид ремонта и краткие сведения о ремонте) _____

Приложение №2
ФОРМА АКТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ _____

Место составления:

Дата:

Мы, нижеподписавшиеся:

_____ (эксплуатант, монтажная организация при наличии)

настоящим подтверждаем, что замок серии iLOCKS IS100 433+BLE

_____ (производитель, модель иная идентификационная информация)

Установлены по адресу:

Установка осуществлена надлежащим образом, с соблюдением требований руководства по эксплуатации, паспорта оборудования и инструкции по монтажу/установке.

Члены комиссии:

1. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

2. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

3. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

4. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

5. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

3.2. Комплектация:

- Передняя ручка;
- Задняя ручка;
- Считыватель замка;
- Врезной механизм замка;
- Цилиндр с 2-мя механическими ключами;
- Задняя панель с батарейным отсеком;
- Фурнитура;
- Ответная планка с запорной коробкой.

4. РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1.1. Изготовитель гарантирует соответствие замков требованиям технической и конструкторской документации при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

1.2. При соблюдении условий эксплуатации срок службы изделия может составлять до 1 000 000 циклов (открываний).

1.3. При соблюдении условий эксплуатации и монтажа сертифицированными партнерами на изделие распространяется гарантия от заводского брака - 36 месяцев.

1.4. В случае механического повреждения или несоблюдения требований эксплуатации, гарантия на изделие не распространяется. Восстановление работоспособности изделия оплачивается отдельно.

1.5. Форма письменной рекламации (претензии) представлена в Приложении №1 к настоящему паспорту.

1.6. Рекламацию (претензию) в случае обнаружения дефектов или поломок замка по вине изготовителя (поставщика) эксплуатант может подать в течение всего периода действия гарантии на товар.

5. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

2.1. Транспортирование изделий производится любым видом транспорта в соответствии с едиными правилами, действующими на данном виде транспорта.

2.2. Электронные замки должны храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении, обеспечивающем сохранность изделий от механических повреждений и действия агрессивных сред.

Упаковка оборудования обеспечивает сохранность при транспортировке, хранении при условии надлежащего с ним обращения и соблюдения правил транспортировки. Используемая тара (упаковка) однократного использования, подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства страны эксплуатации.

5.4. Сведения о хранении вносятся в таблицу 3.

Таблица 3. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

Приложение №1
ФОРМА РЕКЛАМАЦИИ(ПРЕТЕНЗИИ)

Письмо-претензия.
(по факту брака (недостачи) товара)

Исх. № _____ Куда _____
" " 20__ г. (наименование организации)
Кому _____
(Ф.И.О. руководителя)

ПРЕТЕНЗИЯ № _____

На основании договора № _____ от " " 20__ г., накладной № _____ от " " 20__ г., счету № _____ от " " 20__ г. в адрес

(наименование организации, которая предъявляет претензию)
поступили товары _____
(наименование товаров)
по цене _____ руб. в количестве _____ на сумму _____ руб.

Данные товары поступили _____
(вид транспортного средства)

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету, значится:

Фактически оказалось _____
Брак (недостача) на сумму _____ руб. образовался(сь) по вине поставщика (перевозчика, изготовителя).
Данный факт подтверждается актом № _____ от " " 20__ г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. _____ договора № _____ от " " 20__ г.,

ПРОШУ:

Произвести замену бракованного товара на новый.
Приложения:
1. Акт приемки товара № _____.
2. Удостоверение представителя _____ № _____ от " " 20__ г.
3. Товарно-транспортная накладная № _____.
4. Другие документы, обосновывающие претензию на _____ листах.

Руководитель предприятия _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/УСТАНОВКЕ

6.1. Порядок монтажа/установки описан в руководстве по эксплуатации разработанном и утвержденным в установленном порядке предприятием-изготовителем.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия.

7.2. При монтаже замка необходимо обеспечить минимальное расстояние от торцевой планки до ответной - 2 мм по всей поверхности. Все выдвижные защелки должны свободно заходить в отверстия ответной планки.

7.3. Запрещается разбирать замок неспециалистам; при возникновении такой необходимости разборку следует выполнять под руководством специалиста с соответствующей квалификацией.

7.4. Эксплуатация электронного замка с разряженными батарейками не допустима.

7.5. Использование механических ключей в качестве основного средства разблокировки электронного замка запрещено. Это может привести к выходу из строя аварийного средства разблокировки замка. Механические ключи необходимы только для аварийного открытия замка в случае полного разряда батареек для их замены.

7.6. Для разблокировки электронного замка IS100 433+BLE, могут использоваться: микроволновая индукция (брелоки, карточки, браслеты, метки – стандарта Mifare 13,56МГц с установленной защитой протокола версии iLocks); дистанционное открытие; мобильное приложение.