ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ»

ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ДВЕРНОЙ ЗАМОК ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ, АПАРТАМЕНТОВ i9-B

ПС- i9-B

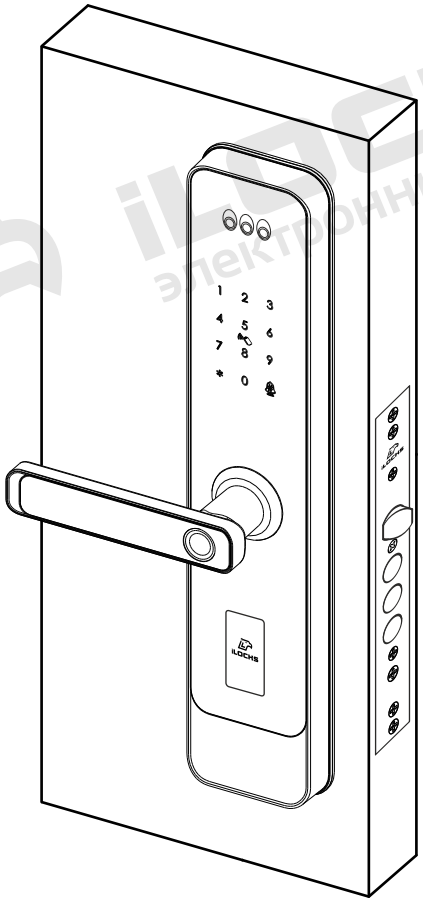

г. Краснодар, 2026 г.

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Паспорт распространяется на электронный замок i9-B, оснащенный врезным механизмом серии M6885, предназначенный для управления доступом в жилые дома, квартиры, офисы и апартаменты.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Модель замка	i9-B
Тип замка	Биометрический замок
Область применения	Жилые дома, квартиры, офисы, апартаменты
Способ установки	Врезной
Материал двери/Толщина двери	Дерево, металл/40-64 мм
Габариты панелей (ШхВхГ)	Внешняя 78x373x23 мм / Внутренняя 78x373x37 мм
Цвет	Черный
Материал панелей замка	Алюминиевый сплав, пластик ABS, закаленное стекло
Обработка поверхности	Порошковое покрытие
Модель врезного механизма	M6885
Материал врезного механизма	Нержавеющая сталь
Бэксет (дорнмасс)	68 мм
Межосевое расстояние	85 мм
Источник питания	6 алкалиновых батарей типа AA, 1,5 В
Электропитание (раб. напряж.)	6,5~9 В постоянного тока
Резервное питание	Есть (подключение внешнего источника питания через разъём micro USB)
Беспроводной интерфейс	Mifare 1K (13,56 мГц), Wi-Fi 2.4. ГГц, BLE
Расстояние считывания	< 2 см
Время разблокировки	< 2 секунд
Рабочая температура	– 20 ~ + 50 °C
Рабочая влажность	10 ~ 95 %
Способы разблокировки	Микроволновая индукция, дистанционное открытие, мобильное приложение, распознавание лица, отпечаток пальца, код доступа, аварийный механический ключ
Способ запирания	Автоматическое
Ночная щеколда	Отсутствует
Дисплей	Отсутствует
Программное обеспечение	Smart Life – Smart Living
Операционная система	iOS7.0 и выше, Android 4.4 и выше
Совместимость с PMS	Не поддерживается
Особенности	Считыватель отпечатка пальца, дверной звонок, видеокамера

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1. Габаритные характеристики замка типа i9-B представлены на рисунке №1

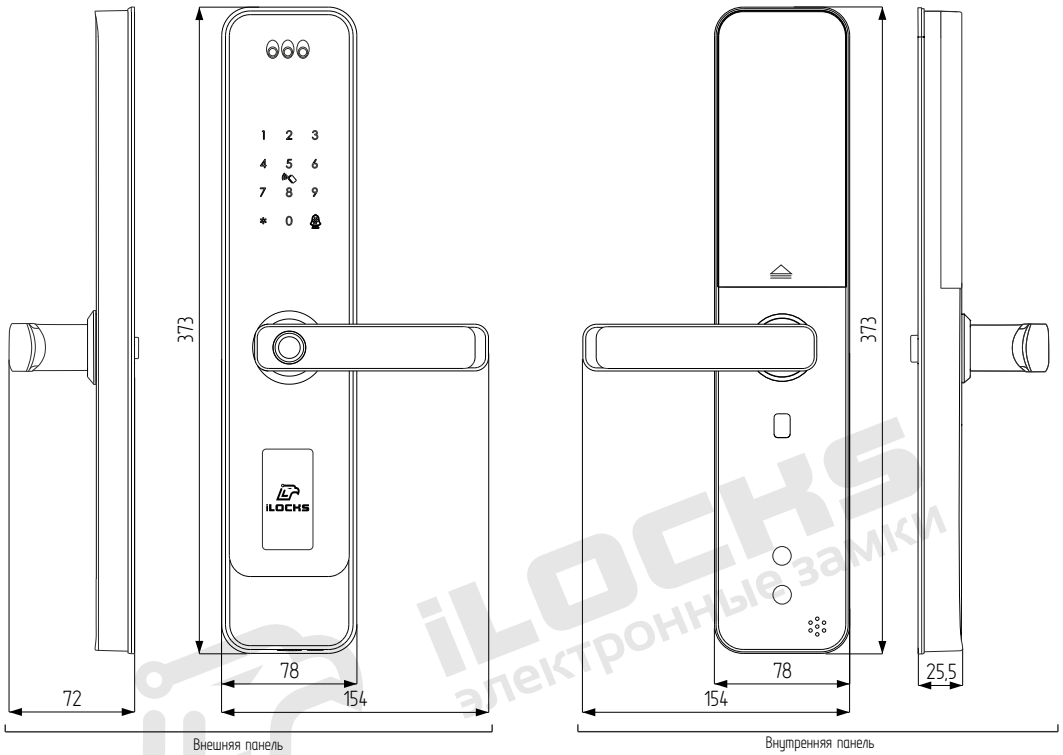

Рисунок №1 – Габаритные характеристики замка типа i9-B

3.2. Комплектация электронного замка i9-B:

- Передняя панель замка с ручкой, кодовой панелью, считывателем, видеокамерой и сканером отпечатка пальца;
- Задняя панель замка с ручкой;
- Врезной механизм замка;
- Цилиндр с двумя механическими ключами;
- Фурнитура;
- Карты Mifare 1K - 2 шт.;
- Ответная часть.

3.3. Структурная схема (спецификация) замка типа i9-B представлена на рисунке №2 и в таблице 2.

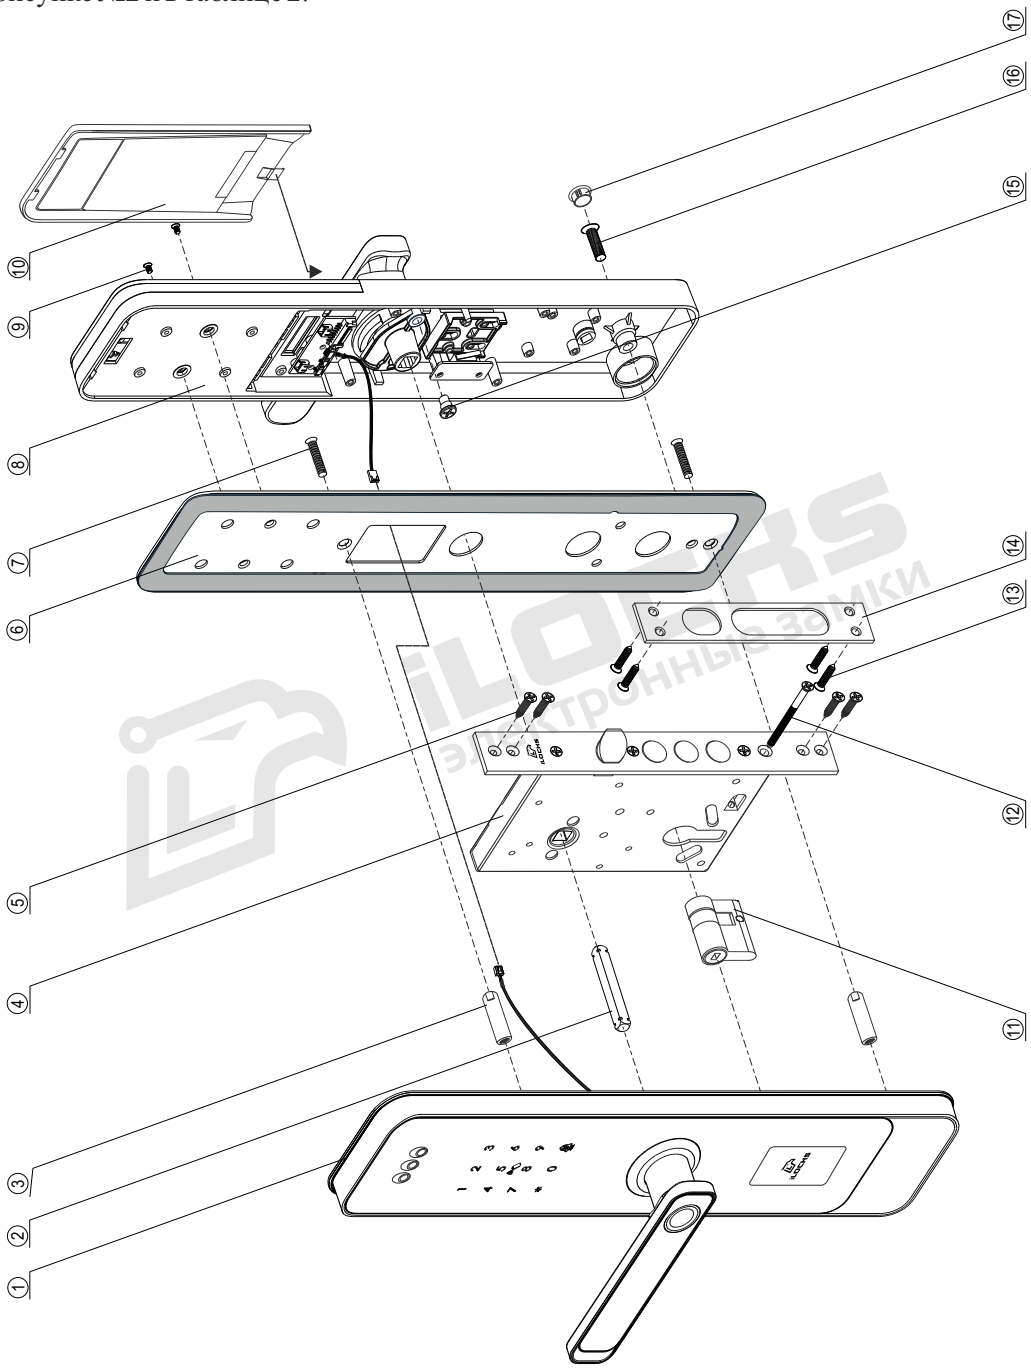

Рисунок №2 – Структурная схема (спецификация) замка типа SMART LOCK i9-B

Таблица 2. Спецификация

1 Передняя (внешняя) панель  x1	2 Большой четырехгранный шток: 8x8x60, 8x8x70, 8x8x80 мм*  x3	3 Втулка резьбовая с внутренней резьбой, 5x6x35 мм  x2	4 Врезной замок (механизм замка)  x1
5 Саморезы врезной части замка, 4x20 мм  x4	6 Пластина задней панели  x1	7 Крепежные винты: 5x30, 5x40, 5-50 мм*  x6	8 Задняя (внутренняя) панель  x1
9 Винт крепления задней панели, 5x8 мм (верхний) x2	10 Крышка батарейного отсека  x1	11 Цилиндр с комплектом механических ключей  x1	12 Винт крепления цилиндра, 5x70 мм x1
13 Саморезы крепления ответной части, 4x20 мм  x4	14 Ответная часть дверного замка  x1	15 Винт регулировки направления ручки x2	16 Винт крепления задней панели, 5x18 мм (нижний)  x1	17 Заглушка отверстия на задней панели x1

** Длина крепежных винтов (№7), четырехгранного штока (№2), может быть изменена, в зависимости от толщины дверного полотна.*

*** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие характеристики устройства в целом, без предварительного уведомления и изменения руководства и паспорта изделия.*

4. РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие замков требованиям технической и конструкторской документации при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

4.2. При соблюдении условий эксплуатации срок службы изделия может составлять до 1 000 000 циклов (открываний).

4.3. При соблюдении условий эксплуатации и монтажа сертифицированными партнерами на изделие распространяется гарантия от заводского брака – 12 месяцев.

4.4. В случае механического повреждения или несоблюдении требований эксплуатации, гарантия на изделие не распространяется. Восстановление работоспособности изделия оплачивается отдельно.

4.5. Форма письменной рекламации (претензии) представлена в Приложении №1 к настоящему паспорту.

4.6. Рекламацию (претензию) в случае обнаружения дефектов или поломок замка по вине изготовителя (поставщика) эксплуатант может подать в течение всего периода действия гарантии на товар.

5. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

5.1. Транспортирование изделий производится любым видом транспорта в соответствии с едиными правилами, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Электронные замки должны храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении, обеспечивающем сохранность изделий от механических повреждений и действия агрессивных сред.

5.3. Упаковка оборудования обеспечивает сохранность при транспортировке, хранении при условии надлежащего с ним обращения и соблюдения правил транспортировки. Используемая тара (упаковка) однократного использования, подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства страны эксплуатации.

5.4. Сведения о хранении вносятся в таблицу 3.

Таблица 3. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/УСТАНОВКЕ

6.1. Порядок монтажа/установки описан в руководстве по эксплуатации, разработанном и утвержденном в установленном порядке предприятием-изготовителем.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия.

7.2. При монтаже замка необходимо обеспечить минимальное расстояние от торцевой планки до ответной – 2 мм по всей поверхности. Все выдвижные защелки должны свободно заходить в отверстия ответной планки.

7.3. Запрещается разбирать замок неспециалистам, при возникновении такой необходимости, разборку следует выполнять под руководством специалиста с соответствующей квалификацией.

7.4. Эксплуатация электронного замка с разряженными батареями недопустима.

7.5. Использование механических ключей в качестве основного средства разблокировки электронного замка запрещено. Это может привести к выходу из строя аварийного средства разблокировки замка. Механические ключи необходимы только для аварийного открытия замка, в случае полного разряда батарей, для их замены.

7.6. Для разблокировки электронного замка i9-B, могут использоваться:

1) Биометрия (сканирование отпечатка пальца, распознавание лица).

3) Ввод кода доступа на сенсорной панели – пароль.

4) Микроволновая индукция (брелоки, карточки, браслеты, метки стандарта Mifare 13,56 МГц с установленной защитой протокола версии iLocks).

5) Дистанционное открытие.

6) Мобильное приложение.

Приложение №1
ФОРМА РЕКЛАМАЦИИ (ПРЕТЕНЗИИ)

Письмо-претензия.
(по факту брака (недостачи) товара)

Исх. № ____
"__"_____ 20_ г.

Куда _____
(наименование организации)
Кому _____
(Ф.И.О. руководителя)

П Р Е Т Е Н З И Я № _____

На основании договора № _____ от "___"_____ 20__ г., накладной № _____ от "___"_____ 20__ г., счету № _____от "___"_____ 20__ г. в адрес
_____
(наименование организации, которая предъявляет претензию)
поступили товары _____
(наименование товаров)
по цене _____ руб. в количестве _____ на сумму _____ руб.

Данные товары поступили _____
(вид транспортного средства)

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету, значится:
_____
_____.
Фактически оказалось _____
_____.
Брак (недостача) на сумму _____ руб. образовался(сь) по вине поставщика (перевозчика, изготовителя).
Данный факт подтверждается актом № _____ от "___"_____ 20__ г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ____ договора № _____ от "___"_____ 20__ г.,

П Р О Ш У:
Произвести замену бракованного товара на новый.
Приложения:
1. Акт приемки товара № _____.
2. Удостоверение представителя _____ № _____ от "__"_____ 20_ г.
3. Товарно-транспортная накладная № _____.
4. Другие документы, обосновывающие претензию на _____ листах.

Руководитель предприятия _____ _____
(подпись) *(фамилия, инициалы)*

Приложение №2
ФОРМА АКТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№_____

Место составления: _____

Дата: _____

Мы, нижеподписавшиеся:_____
(эксплуатант, монтажная организация при наличии)

настоящим подтверждаем, что замок серии i9-B
_____
(производитель, модель иная идентификационная информация)

Установлены по адресу:
_____
_____

Установка осуществлена надлежащим образом, с соблюдением требований руководства по эксплуатации, паспорта оборудования и инструкции по монтажу/установке.

Члены комиссии:

1. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

2. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

3. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

4. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

5. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

Приложение №3
ФОРМА ЗАПИСЕЙ О ПРОВОДИМОМ РЕМОНТЕ

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Замок серии i9-B

№/заводское обозначение_____предприятие, дата:_____

Наработка с начала эксплуатации_____
(параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт_____
_____
_____

Сведения о произведенном ремонте (вид ремонта и краткие сведения о ремонте)____
_____
_____
_____

Приложение №4
УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИИЮ

Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
			выполнившего работу	проверившего работу

Приложение №5
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Замок серии i9-B

_____ № _____
обозначение заводской номер

Упакованы Изготовителем согласно требованиям действующей технической документации.

_____ _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

iLOCKS электронные замки

Приложение №6
СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ПОСТАВЩИКЕ)

Страна происхождения: Разработано в России. Произведено в Китае по заказу: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, Адрес: 350018, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, д.3, Тел.: +7(861)299-12-29; 8-800-200-82-84; e-mail: sale@ilocks.ru; web_site: www.ilocks.ru

Сборка, комплектация и упаковка товара произведена в России компанией ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, отдел комплектации: тел.: +7(861)219-30-30

Правообладатель торговой марки iLocks на территории РФ: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077.

iLOCKS электронные замки