

**Приложение №6
СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ПОСТАВЩИКЕ)**

Страна происхождения: Разработано в России. Произведено в Китае по заказу: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, Адрес: 350018, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, д.3, Тел.: +7(861)299-12-29; 8-800-200-82-84; e-mail: sale@ilocks.ru; web_site: www.ilocks.ru

Сборка, комплектация и упаковка товара произведена в России компанией ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, отдел комплектации: тел.: +7(861)219-30-30


Правообладатель торговой марки iLocks на территории РФ: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ»

**ЭЛЕКТРОННЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ГОСТИНИЦ
iLOCKS IS201**

ПАСПОРТ

ПС- iLOCKS IS201

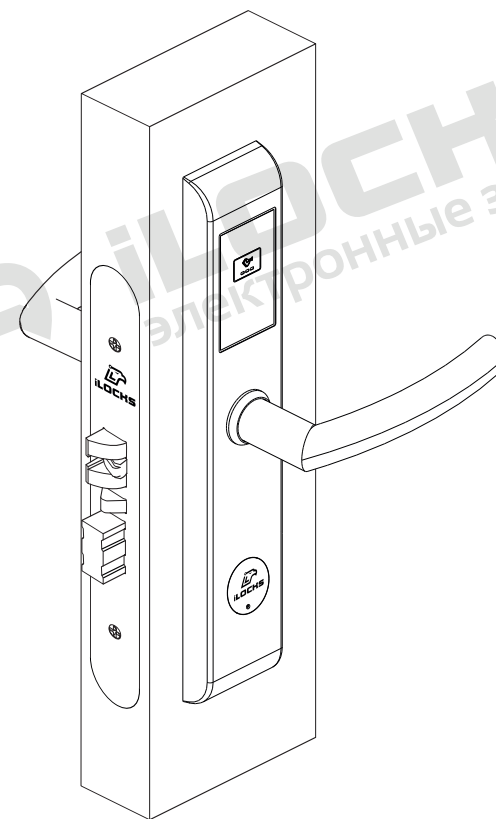

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Паспорт распространяется на электронные замки серии iLOCKS IS201, предназначенные для управления доступом гостей и персонала гостиницы в номера и служебные зоны.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики

Модель замка	iLOCKS IS201
Габариты панелей (ШхВхГ)	Внешняя 50x290x18,5 мм Внутренняя 50x290x18,5 мм
Цвета	Серебро, золото, черный, бронза, античная медь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Электропитание (рабочее напряжение)	4,5 ~ 6,0 В постоянного тока
Источники питания	4 алкалиновые батареи AAA 1,5 В
Срок службы батарей	15000 срабатываний
Ток в режиме покоя	< 25 мкА
Рабочий ток	< 200 мА
Записи о срабатываниях	990 последних записей
Рабочая частота	13,56 МГц (карта Mifare)
Расстояние считывания	< 2 см
Рабочая температура	– 20 ~ + 50 °C
Рабочая влажность	10 ~ 95 %
Способы разблокировки	Микроволновая индукция, аварийный механический ключ
Время разблокировки	5 секунд
Сигнал о низком уровне заряда батарей	При падении напряжения ниже 4,8 В подается трехкратный звуковой сигнал. Замок можно открыть еще до 100 раз.
Программное обеспечение	iLocks
Операционная система	Windows 10 или более поздние
Совместимость с PMS	Поддерживается

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

3.1. Комплектация:

- Передняя панель с ручкой и считывателем;
- Задняя панель с ручкой и батарейным отсеком;
- Врезной механизм замка;
- Цилиндр с 2-мя механическими ключами;
- Фурнитура;
- Ответная планка;
- Запорная коробка.

Приложение №5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Замок серии iLOCKS IS201

_____ обозначение

№ _____
заводской номер

Упакованы Изготовителем согласно требованиям действующей технической документации.

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число



iLOCKS
электронные замки

Приложение №4
УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
			выполнившего работу	проверившего работу

3.2. Структурная схема (спецификация) и габариты замков типа iLOCKS IS201 представлены на рисунке №1.

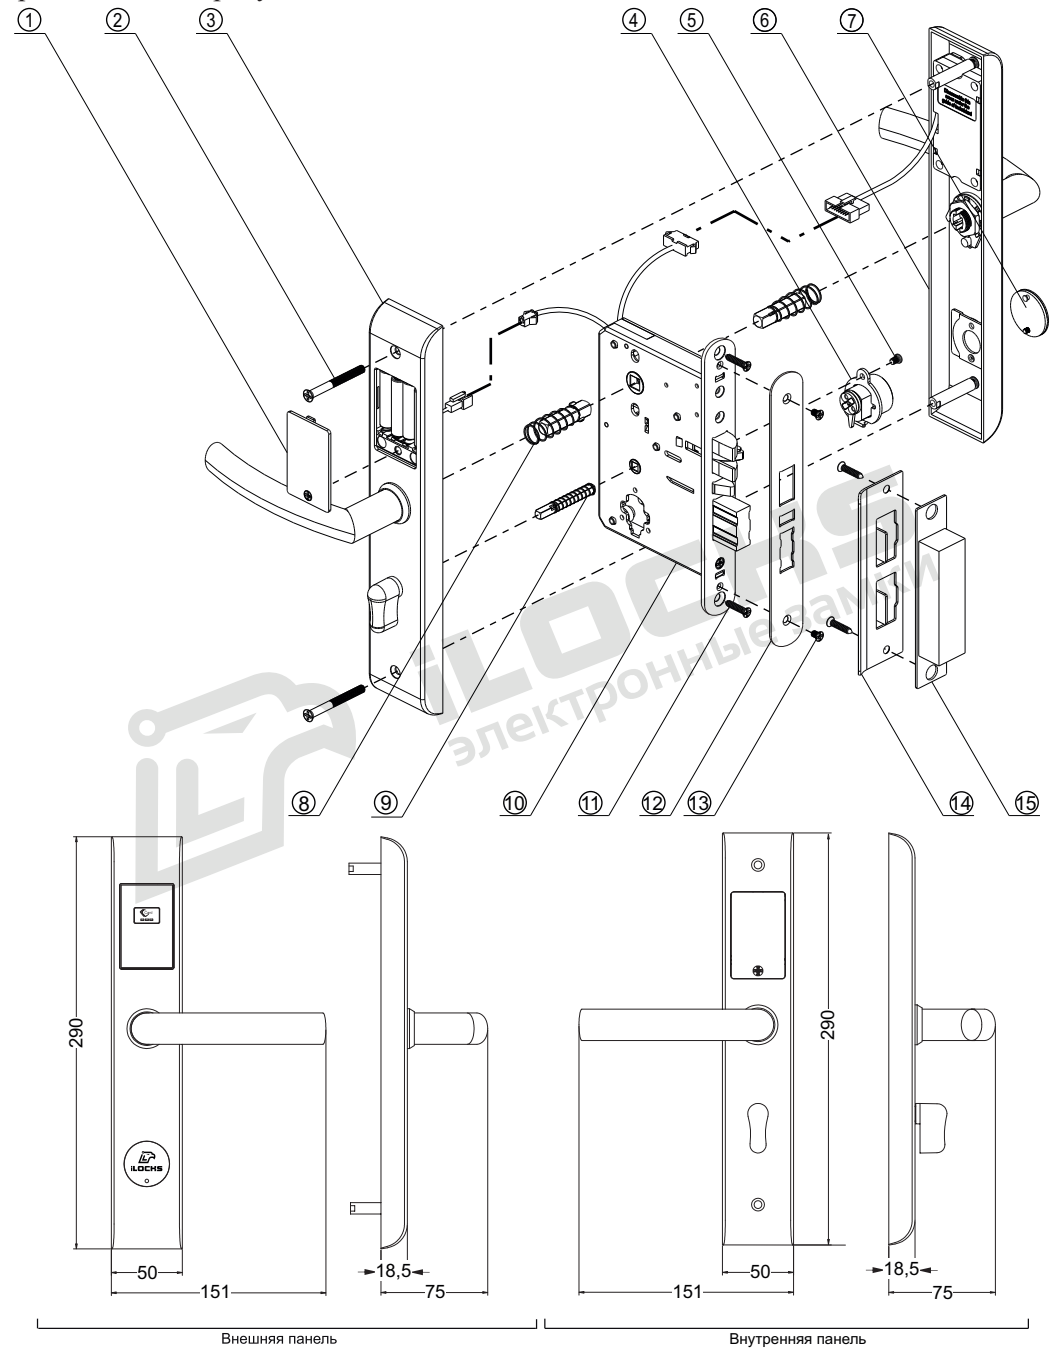








Рисунок №1 – Структурная схема (спецификация) и габариты
замков типа iLOCKS IS201

Таблица 2. Спецификация

1 Крышка батарейного отсека  x1	2 Крепежный винт, 60x5 мм*  x2	3 Задняя (внутренняя) панель с ручкой  x1	4 Цилиндр с комплект ключей  x1	5 Винт цилиндра  x1
6 Передняя (внешняя) панель с ручкой и считывателем MiFare  x1	7 Заглушка цилиндра  x1	8 Большой четырёхгранный шток  x2	9 Малый четырёхгранный шток  x1	
10 Врезной замок (механизм замка)  x1	11 Саморезы врезного замка и ответной части, 20x4 мм**  x4	12 Фронтальная планка врезного механизма  x1	14 Ответная часть дверного замка прямая/угловая***  x1	15 Запорная коробка  x1
	13 Винты крепления фронтальной планки  x2			

* Длина крепежных винтов (№2) может быть изменена в зависимости от толщины дверного полотна по предварительной договоренности с производителем изделия.

** В зависимости от типа ответной части в комплект входят: 2 самореза ответной части (№11) (в стандартной комплектации с прямой ответной частью) или 4 самореза (№11) (в комплектации с угловой ответной частью) и 2 самореза врезного замка.

*** В стандартную комплектацию входит прямая ответная часть дверного замка (№14). Возможна комплектация с угловой ответной частью по предварительной договоренности с производителем изделия.

**** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие характеристики устройства в целом, без предварительного уведомления и изменения руководства и паспорта изделия.

Приложение №3 ФОРМА ЗАПИСЕЙ О ПРОВОДИМОМ РЕМОНТЕ

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Замок серии iLOCKS IS201

№/заводское обозначение _____ предприятие, дата: _____

Наработка с начала эксплуатации _____
(параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте (вид ремонта и краткие сведения о ремонте) _____

Приложение №2
ФОРМА АКТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ _____

Место составления:

Дата:

Мы, нижеподписавшиеся:

(эксплуатант, монтажная организация при наличии)

настоящим подтверждаем, что замок серии iLOCKS IS201

(производитель, модель иная идентификационная информация)

Установлены по адресу:

Установка осуществлена надлежащим образом, с соблюдением требований руководства по эксплуатации, паспорта оборудования и инструкции по монтажу/установке.

Члены комиссии:

1. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

2. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

3. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

4. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

5. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

4. РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие замков требованиям технической и конструкторской документации при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

4.2. При соблюдении условий эксплуатации срок службы изделия может составлять до 1 000 000 циклов (открываний).

4.3. При соблюдении условий эксплуатации и монтажа сертифицированными партнерами на изделие распространяется гарантия от заводского брака – 36 месяцев.

4.4. В случае механического повреждения или несоблюдения требований эксплуатации, гарантия на изделие не распространяется. Восстановление работоспособности изделия оплачивается отдельно.

4.5. Форма письменной рекламации (претензии) представлена в Приложении №1 к настоящему паспорту.

4.6. Рекламацию (претензию) в случае обнаружения дефектов или поломок замка по вине изготовителя (поставщика) эксплуатант может подать в течение всего периода действия гарантии на товар.

5. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

5.1. Транспортирование изделий производится любым видом транспорта в соответствии с едиными правилами, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Электронные замки должны храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении, обеспечивающем сохранность изделий от механических повреждений и действия агрессивных сред.

5.3. Упаковка оборудования обеспечивает сохранность при транспортировке, хранении при условии надлежащего с ним обращения и соблюдения правил транспортировки. Используемая тара (упаковка) однократного использования, подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства страны эксплуатации.

5.4. Сведения о хранении вносятся в таблицу 3.

Таблица 3. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/УСТАНОВКЕ

6.1. Порядок монтажа/установки описан в руководстве по эксплуатации разработанном и утвержденном в установленном порядке предприятием-изготовителем.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия.

7.2. При монтаже замка необходимо обеспечить минимальное расстояние от торцевой планки до ответной – 2 мм по всей поверхности. Все выдвижные защелки должны свободно заходить в отверстия ответной планки.

7.3. Запрещается разбирать замок неспециалистам; при возникновении такой необходимости разборку следует выполнять под руководством специалиста с соответствующей квалификацией.

7.4. Эксплуатация электронного замка с разряженными батареями недопустима.

7.5. Использование механических ключей в качестве основного средства разблокировки электронного замка запрещено. Это может привести к выходу из строя аварийного средства разблокировки замка. Механические ключи необходимы только для аварийного открытия замка в случае полного разряда батарей для их замены.

7.6. Для разблокировки электронного замка IS201 может использоваться микроволновая индукция (брелоки, карточки, браслеты, метки – стандарта Mifare 13,56 МГц с установленной защитой протокола версии iLocks).

Приложение №1 ФОРМА РЕКЛАМАЦИИ (ПРЕТЕНЗИИ)

Письмо-претензия.

(по факту брака (недостачи) товара)

Исх. № _____
" " _____ 20__ г.

Куда _____
(наименование организации)

Кому _____
(Ф.И.О. руководителя)

ПРЕТЕНЗИЯ № _____

На основании договора № _____ от " " _____ 20__ г., накладной № _____ от " " _____ 20__ г., счету № _____ от " " _____ 20__ г. в адрес

(наименование организации, которая предъявляет претензию)

поступили товары _____

(наименование товаров)
по цене _____ руб. в количестве _____ на сумму _____ руб.

Данные товары поступили _____
(вид транспортного средства)

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету, значится:

_____.

Фактически оказалось _____.

Брак (недостача) на сумму _____ руб. образовался(сь) по вине поставщика (перевозчика, изготовителя).

Данный факт подтверждается актом № _____ от " " _____ 20__ г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. _____ договора № _____ от " " _____ 20__ г.,

ПРОШУ:

Произвести замену бракованного товара на новый.

Приложения:

1. Акт приемки товара № _____.
2. Удостоверение представителя _____ № _____ от " " _____ 20__ г.
3. Товарно-транспортная накладная № _____.
4. Другие документы, обосновывающие претензию на _____ листах.

Руководитель предприятия

(подпись)

(фамилия, инициалы)